Latitude > 44° 49' 6" N
Longitude > 20° 28' 5" E

BENUTZERHANDBUCH

CONNECT™

Connected By Bluetooth

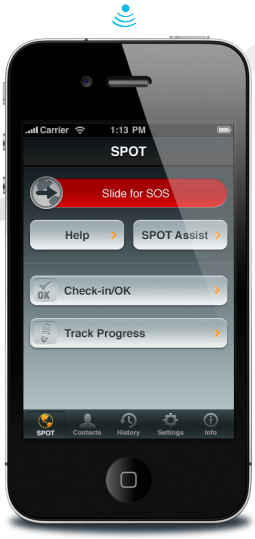

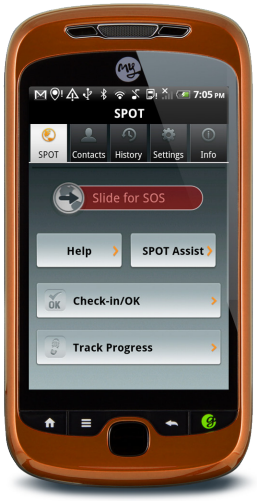

0 50 100
Range

Inhaltsverzeichnis

Willkommen! 3

Erste Schritte 4

Erstmalige Systemeinstellung 7

Benutzung von SPOT Connect 9

Betrieb 10

Pflege und Support 14

Garantie und FCC/IC Hinweis 15

Willkommen!

Moderne Smartphones bieten mehr Möglichkeiten um in Kontakt mit Freunden und Familie zu bleiben als je zuvor. Leider war diese erstaunliche Vielfalt an Verbindungen immer abhängig von Mobilfunknetzen. Bis jetzt.

SPOT Connect verwandelt Ihr Smartphone in einen Satellitenkommunikator mittels eines GPS-Satelliten-Systems um Ihren Standort zu bestimmen sowie mit Hilfe der globalen Kommunikationssatelliten diese Informationen an Ihre Kontakte und an die Rettungsdienste von praktisch überall auf dem Planeten zu senden. Sie können Ihr Twitter- oder Facebook Konto aktualisieren, kurze E-Mails und SMS versenden und im Falle eines kritischen Notfalls eine SOS-Nachricht an die Rettungskräfte absenden.

Die SPOT Connect App läuft auf Ihrem Smartphone und verbindet sich mit dem SPOT Connect Modul via Bluetooth. Bluetooth ist eine drahtlose Übertragungstechnologie, die einen Datenaustausch zwischen elektronischen Geräten ermöglicht. Sie können das Smartphone für alle Arten von SPOT Connect benutzen sowie auf optionale Funktionen wie Type & Send zugreifen, die Ihnen das Versenden von kurzen E-Mails, Kurzmitteilungen oder Statusmeldungen auf Social-Networking-Seiten wie Facebook ermöglichen.

Das SPOT Connect Gerät empfängt Standortinformationen von GPS-Satelliten und versendet - falls durch die Smartphone-Anwendung angewiesen - Standortdaten und Kurzmitteilungen über ein kommerzielles Satelliten-System. Diese Satelliten leiten Ihre Nachrichten an Ihre Kontakte weiter. Falls es sich um einen Notfall handelt, wird eine SOS-Nachricht an den GEOS International Emergency Response Coordination Center (IERCC) versendet. Die SOS-Funktion lässt sich auch direkt mit einer Taste auf dem SPOT Connect Gerät aktivieren, sollte Ihr Smartphone nicht mehr funktionieren.

Die Abschnitte “Erste Schritte” und “Erstmalige Systemeinstellung/ Prüfung” in diesem Benutzerhandbuch führen Sie durch alle Aspekte der Installation, Prüfung und des Betriebs des SPOT Connect Gerätes. Lesen Sie sich aufmerksam alle Setup-Schritte in diesen Abschnitten durch, bevor Sie das SPOT Connect Gerät in der Praxis benutzen.

Email
Text
SOS
Laden Sie die SPOT Connect App herunter und vernetzen Sie Ihr Smartphone mit dem SPOT Connect Modul via Bluetooth.
SPOT Connect verbindet Ihr Smartphone mit den Kommunikationssatelliten.
Ihr Smartphone ist nun ein Satellitenkommunikator.
Aktualisieren von Twitter und Facebook
Kurze E-Mail-Nachrichten versenden
SMS versenden
Senden Sie Ihre GPS-Koordinaten und SOS-Nachrichten an GEOS.

Erste Schritte

FOLGEN SIE DIESEN WICHTIGEN RICHTLINIEN UM EINE MAXIMALE ZUVERLÄSSIGKEIT AUS SPOT CONNECT HERAUSZUHOLEN:

Sorgen Sie für eine ungehinderte Sicht auf den Himmel, um ein GPS-Signal zu erhalten und möglichst genaue Standortangaben bereitstellen zu können. In Häusern, in einer Höhle oder in sehr dicht bewachsenen Wäldern kann eine hundertprozentige Konnektivität nicht garantiert werden.

Richten Sie das SPOT Connect-Logo gegen den Himmel, um die Leistung zu verbessern.

Halten Sie das SPOT Connect Gerät in einer Reichweite von maximal ca. 9 Metern zu Ihrem Mobiltelefon, um eine stabile Bluetooth-Verbindung zu gewährleisten.

SPOT CONNECT GERÄT

WAS SIE BENÖTIGEN

1. SPOT Connect Gerät

2. 2 AA ENERGIZER® ULTIMATE LITHIUM 8X BATTERIEN (L91) (INBEGRIFFEN).

SETZEN SIE DIE MITGELIEFERTEN BATTERIEN EIN

1. Lösen Sie die Befestigungsschraube des Batteriefachs.

2. Notieren Sie sich die ESN und den Authentifizierungscode für die Serviceaktivierung.

3. Die 2 AA Energizer® Ultimate Lithium 8x Batterien (L91) einlegen.

4. Deckel aufsetzen, dann die Schraube mit einem Schraubendreher oder einer Münze festziehen. Es ist wichtig, dass Sie das Batteriefach fest zumachen, um das SPOT Connect wasserdicht zu halten.

5. Um den SPOT Connect einzuschalten, drücken und halten Sie die EIN/AUS-Taste, bis die Power-LED grün blinkt. Der SPOT Connect führt einen Selbstdiagnose-Test jedes Mal durch, wenn er eingesschaltet wird. Um SPOT Connect zu deaktivieren, drücken und halten Sie die Taste An/AUS, bis die Power LED beginnt, schnell zu blinken.

6. Wenn die SPOT Connect Selbstdiagnose fehlschlägt, blinken die Power-, GPS- und Nachricht senden-LEDs gleichzeitig rot.

Erste Schritte

SPOT Connect verwendet LEDs, um anzuzeigen, was er gerade tut. Nehmen Sie sich Zeit, um sich mit diesen LEDs vertraut zu machen. Ihre SPOT Connect-App zeigt außerdem den aktuellen Betriebsmodus des Geräts sowie weitere Einzelheiten über seinen Betriebszustand an.

GPS - LED

Diese LED leuchtet grün, wenn SPOT Connect einen GPS-FiX für das Smartphone bereitstellt und dabei 3 oder mehr GPS-Satelliten in Sicht hat. Sie leuchtet rot, wenn das SPOT Connect weniger als 3 Satelliten in Sicht hat (kein GPS-FiX). Sie blinkt für 15 Sekunden (grün oder rot, je nach GPS-Erfassung), wenn das Smartphone einen GPS-FiX und das Umschalten von GPS-Erfassung auf Nachricht senden zur Verfügung stellt.

NACHRICHT SENDEN - LED

Diese LED blinkt grün, wenn gerade eine Nachricht versendet wird. Diese LED blinkt rot, wenn das Versenden einer gewöhnlichen Nachricht fehlgeschlagen ist.

SOS - LED

Diese LED blinkt im Notrufmodus alle 3 Sekunden grün und alle 3 Sekunden rot, wenn der SOS-Modus abgebrochen wurde.

POWER - LED

Diese LED blinkt alle 3 Sekunden grün, wenn das SPOT Connect Gerät eingeschaltet wird, und blinkt schnell, während das Gerät ausgeschaltet wird. Wenn die SPOT Connect Selbstdiagnose fehlschlägt, blinken die Power-, GPS- und Nachricht senden - LEDs rot. Kontaktieren Sie den SPOT Connect Kundenservice, sollte dieses Problem auftreten.

WLAN - LED

Diese LED blinkt alle 3 Sekunden, wenn eine drahtlose Verbindung zwischen dem Smartphone und dem SPOT Connect Gerät hergestellt wird. Die blaue LED erlischt, wenn das SPOT Connect seit 1 Minute kein Signal vom Smartphone empfangen hat. Die WLAN-LED blinkt schnell, während das Smartphone und SPOT Connect miteinander vernetzt werden.

Erste Schritte

SPOT BENUTZERKONTO

WAS SIE BENÖTIGEN

1. Internetzugriff

2. Persönliche und Notfall- Kontaktinformationen (Namen und Telefonnummern).

3. SMS (Textnachrichten) und E-Mail-Kontakte zur Nachrichtenübermittlung. Telefonnummern für Kunden aus den USA/ Kanada benötigen Netzprovider - Informationen (z.B. AT&T, Verizon, etc.).

4. Kreditkarteninformationen

5. Die Elektronische Seriennummer (ESN) und den Authentifizierungscode vom SPOT Gerät (innerhalb des Batteriefachs zu finden).

KONTOEINRICHTUNG UND AKTIVIERUNG DES GERÄTS

1. Loggen Sie sich auf findmeSpot.com ein, wählen Sie Ihr Land oder Ihre Sprache aus und markieren Sie den Activate Your SPOT Reiter.

2. Loggen Sie sich in Ihr Kundenkonto ein, wenn Sie bereits registriert sind, oder richten Sie ein neues Konto ein, wenn Sie ein neuer Nutzer von SPOT sind.

3. Folgen Sie den Online-Anweisungen um den SPOT Basic Service Plan für die Aktivierung Ihres SPOT Connect Geräts zu wählen.

4. Markieren Sie zusätzliche Optionen, wie Track Progress oder das Type & Send Paket.

5. Sie werden aufgefordert, Kontaktinformationen für einen primären und einen sekundären SOS Notfallkontakt einzugeben. Diese können jederzeit aktualisiert werden. Diese Kontakte dürfen nicht mit Ihren persönlichen Kontaktinformationen in Ihrem SPOT Benutzerkonto übereinstimmen.

6. Erstellen Sie mindestens eine Kontaktgruppe und fügen Sie einen Kontakt hinzu. Es wird empfohlen, Ihren eigenen Namen und eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer zu einer Kontaktgruppe hinzuzufügen für den Einsatz während der erstmaligen Systemprüfung.

7. Erstellen Sie mindestens eine vordefinierte Nachricht für den Einsatz während des Systemtests.

8. Social-Destinations - SPOT Connect kann Nachrichten an Facebook und Twitter senden, nachdem Sie diese Sozialnetzwerke zu Ihrem SPOT-Konto hinzugefügt haben. Weitere Details zur Einrichtung dieser Verbindungen sind im Abschnitt “Erstmalige Systemeinstellung/ Prüfung” zu finden.

SPOT CONNECT APP

1. Gehen Sie auf die entsprechende Applikationenplattform für Ihr Smartphone Mobilgerät und suchen Sie nach “SPOT Connect”.

2. Alternativ bietet findmeSPOT.com/app direkte Links zu den entsprechenden Anwendungen für die verschiedenen mobilen Plattformen, die von SPOT Connect unterstützt werden.

3. Sobald die Applikation heruntergeladen und installiert wurde, melden Sie sich mit Ihren SPOT Kontoinformationen an (Hinweis: Sie müssen zuerst Ihr Gerät auf findmeSPOT.com mit dem SPOT Basic Service Plan aktiviert haben).

4. Die App wird die entsprechenden Informationen über Ihr Konto und das Gerät vom Server beziehen und eine “Verbindung mit dem Gerät” - Meldung anzeigen, während sie nach Ihrem SPOT Connect Gerät sucht.

Sobald die Applikation installiert ist, sehen Sie den SPOT Connect App-Icon auf Ihrem Smartphone Bildschirm.

Nach Abschluss aller drei Setup-Schritte - Einschalten, Aktivierung des Geräts sowie Installation der App - können Sie Ihr Smartphone mit Ihrem SPOT Connect Gerät koppeln und den erstmaligen Systemtest abschließen.

Erstmalige Systemeinstellung /Prüfung

KOPPLUNG

1. Achten Sie darauf, dass Ihr Smartphone über eine Mobilfunk- oder WiFi-Verbindung während der erstmaligen Geräteinstallation verfügt.

2. Navigieren Sie zum Bluetooth-Menü auf Ihrem Smartphone und schalten Sie Bluetooth an, falls noch nicht geschehen.

3. Aus dem Off-Modus schalten Sie den Kopplungsmodus im SPOT Connect Gerät ein, indem Sie auf die AN/AUS-Taste drücken, bis die Power-LED leuchtet und die blaue WLAN-LED zu blinken beginnt. Ihr SPOT Connect ist nun für Ihr Smartphone erkennbar.

4. Sobald Ihr SPOT Connect im Kupplung-Modus ist, scannen Sie nach Bluetooth-Geräten, falls vom Betriebssystem Ihres Smartphones benötigt. Eines der aufgeführten Bluetooth-Geräte sollte “SPOTConnect” ‘mit den letzten drei Ziffern Ihrer ESN am Ende sein. Starten Sie die Kopplung mit diesem Gerät durch Markieren seiner Bezeichnung.

5. Abhängig vom Betriebssystem Ihres Smartphones, wenn die Kopplung erfolgreich verlaufen ist, wird Ihr SPOT Connect Gerät als “Gekoppelt aber nicht verbunden” oder “Verbunden” markiert. Eine dieser Meldungen neben Ihrem SPOT Connect im Bluetooth-Menü zeigt an, dass die Kopplung erfolgreich war. Falls Ihr Smartphone das Gerät immer noch als “Nicht gekoppelt” markiert, bitte wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5. Sollten Sie weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

6. Öffnen Sie die SPOT Connect-App auf Ihrem Smartphone. Wenn Sie durch die App dazu aufgefordert werden, geben Sie bitte den Benutzernamen und das Passwort für Ihr SPOT-Konto ein, das Sie während der Gerätaktivierung erstellt haben (HINWEIS: Sie müssen zuerst Ihr Gerät auf findmeSPOT.com mit dem SPOT Basic Service Plan aktiviert haben).

7. Wenn in Schritt 5 die Meldung “Gekoppelt aber nicht verbunden” angezeigt wurde, müssen Sie eine Bluetooth-Verbindung aufbauen und die Applikation wird Sie dementsprechend zur Eingabe von Daten auffordern.

8. Die SPOT Connect-App wird für einige Momente die erstmalige Synchronisierung mit Ihrem SPOT Gerät durchführen, während sie die Aktivierung Ihres Geräts sowie Profilinformationen überprüft.

9. Sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist, können Sie mit der Nutzung Ihres SPOT Connect Geräts und der Applikation beginnen.

VERBINDUNG HERSTELLEN/TRENNEN

Wenn Sie einmal Ihr SPOT Connect und das Smartphone miteinander gekoppelt haben, brauchen Sie den Kopplungsprozess für diese Geräte nicht mehr durchführen.

1. Falls Sie die beiden Geräte ausschalten, schalten Sie das Bluetooth auf Ihrem Smartphone aus oder legen Sie einfach eines der Geräte außerhalb der Reichweite der anderen Seite. Alles, was Sie tun müssen, ist eine erneute Verbindung. Sobald Sie eine SPOT Connect-Funktion initiieren, wird das Gerät in diesem Modus unabhängig von der Bluetooth-Konnektivität bleiben.

Wenn Sie keine Bluetooth Verbindung mehr haben und diese wiederherstellen wollen, stellen Sie sicher, dass sowohl Ihr Smartphone als auch das SPOT Connect Gerät eingeschaltet sind und nebeneinander liegen. Sie können eine Bluetooth-Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und dem SPOT herstellen, unabhängig davon, in welchem Betriebsmodus ihr SPOT Connect ist (Standby, Track Progress, Notfall, etc.), solange es eingeschaltet ist.

2. Navigieren Sie zum Bluetooth-Menü auf Ihrem Smartphone und schalten Sie das Bluetooth an, falls noch nicht geschehen.

3. Abhängig vom Betriebssystem Ihres Smartphones, kann es passieren, dass Sie eine Bluetooth-Verbindung über die SPOT Connect App herstellen müssen. In diesem Falle starten Sie die Anwendung und wählen Sie Ihr SPOT Connect Gerät aus der Liste der gekoppelten Geräte aus. Wenn Sie eine Bluetooth-Verbindung über das Bluetooth-Menü herstellen können, wählen Sie Ihr SPOT Connect Gerät aus der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte und öffnen Sie dann die App.

4. Wenn Sie sich keine Bluetooth-Verbindung zwischen den Geräten aufbauen können, stellen Sie sicher, dass die beiden Geräte gekoppelt sind. Wiederholen Sie den Kopplungsprozess noch einmal, wenn Ihr SPOT Connect Gerät im Bluetooth-Menü als “Nicht gekoppelt” markiert ist.

Erstmaliger Systemtest

Nach Abschluss der vorherigen Schritte ist es an der Zeit, das SPOT Connect Gerät und die Applikation vor Abschluss des System-Setups in Ihrem Online-SPOT-Konto zu testen.

1. Gehen Sie nach draußen, wo SPOT Connect eine freie Sicht auf den Himmel hat.

2. Mit dem eingeschalteten und an das Smartphone gekoppelten SPOT Connect Gerät wählen Sie Check-in/OK.

Weiterlesen auf der nächsten Seite

Erstmalige Systemeinstellung /Prüfung

Erstmalige Systemeinstellung (Fortsetzung)

3. Markieren Sie die Kontaktgruppe, die Ihre eigene E-Mail-Adresse oder Telefonnummer enthält, wählen Sie eine vordefinierte Nachricht oder erstellen Sie eine benutzerdefinierte Type & Send Meldung. Beachten Sie, dass wenn Sie eine Type & Send Meldung versenden wollen, wird diese eine der 5 Free Trial-Nachrichten verwenden, die im SPOT Basic Service inbegriffen sind.

4. Wenn Sie eine Social-Destination-Website während der Kontoeinrichtung angegeben haben, können Sie Ihre Nachricht auf Facebook oder Twitter posten. Online-Destinationen können auch über das Menü “Einstellungen” der Smartphone App verknüpft werden.

5. Senden Sie die Check-in/OK Nachricht aus der Smartphone App heraus.

6. Lassen Sie das SPOT Connect in klarer Sicht auf den Himmel während der Systemprüfung, welche bis zu 20 Minuten dauern kann.

7. Stellen Sie sicher, dass die Nachricht im E-Mail-Postfach oder als SMS angekommen ist, welche Sie während der Geräteaktivierung angegeben haben.

Zusätzliche Leistungen

Mehrere optionale Leistungen können für die Verwendung mit Ihrem SPOT Connect Gerät aktiviert werden. Diese Dienste erfordern eine zusätzliche Servicegebühr. Preisinformationen sind online verfügbar.

TRACK PROGRESS
SPOT Connect sendet Ihre Standortdaten automatisch, um es Ihren Kontakten zu ermöglichen, Ihren Fortschritt in nahezu Echtzeit via Google Maps™ oder SPOT Adventures zu verfolgen, indem Sie ihnen einen virtuellen “Breadcrump Trail” Ihres Abenteuers zeigen.

TYPE & SEND
Tippen Sie eine benutzerdefinierte Meldung auf dem Smartphone zur Versendung über das Satelliten-Netzwerk an einen Notfall-Rettungsdienst, an Ihre persönlichen Kontakte sowie ausgewählte soziale Netzwerke.

VORDEFINIERTE MELDUNGEN

Der schnellste und zuverlässigste Weg, um Nachrichten von unterwegs zu versenden geht über Vordefinierte Meldungen. Mit dem SPOT Basic Service können Sie eine unbegrenzte Anzahl von vordefinierten Nachrichten verschicken. Wenn Sie eine vordefinierte Meldung auswählen, kommuniziert das SPOT Connect Gerät nicht wirklich Details der Nachricht über das Satelliten-Netzwerk, sondern schickt lediglich einen kurzen Befehl an den Server, um das Senden der Nachricht auszulösen. Sie können bis zu 14 Vordefinierte Nachrichten in Ihrem Konto anlegen. Vordefinierte Meldungen können unter Check-in/OK, Hilfe oder SOS-Meldungen abgelegt werden. Sie können diese Nachrichten von Ihrem Smartphone aus bearbeiten, aber nur, falls Sie auf ein Mobilfunknetz zugreifen können oder über einen Internet-Zugang via WLAN-Anschluss verfügen.

KONTAKTGRUPPEN

Erstellen Sie bis zu 10 Kontaktgruppen für eine einfache Auswahl beim Versenden von Check-in/OK Nachrichten. Jede Gruppe kann 50 Kontakte enthalten und Sie können eine beliebige Kombination von Text / SMS oder E-Mail für die Kontakte spezifizieren. Zu jeder Zeit können bestimmte Gruppen ausgewählt werden, um Nachrichten von unterwegs zu bekommen. Dies ermöglicht Ihnen die Auswahl verschiedener Gruppen, je nachdem wo Sie gerade unterwegs sind und wen Sie im Laufe eines bestimmten Abenteuers auf dem Laufenden halten möchten.

Hinweis: Kurzmitteilungen-Dienste unterliegen den internationalen Preisbedingungen. Siehe findmeSPOT.com for details.

DAS HINZUFÜGEN VON KONTAKTEN AUS IHREM SMARTPHONE
Sie können Kontakte direkt aus Ihrer Smartphone Kontaktliste hinzufügen, allerdings nur, falls Sie auf das Mobilfunknetz zugreifen können oder über einen Internet-Zugang via WLAN-Anschluss verfügen.

SOCIAL DESTINATIONS

Da SPOT Connect Nachrichten über das Satelliten-Netzwerk versenden kann, können populäre Social-Networking-Sites (Facebook und Twitter) von unterwegs via SPOT Connect aktualisiert werden. Die Verbindung zwischen dem SPOT-Service und Ihren Benutzerkonten auf den Social-Network-Seiten befindet sich im SPOT-Konto online unter der Registerkarte “Freigeben”. Sie benötigen Ihr Login und Passwort für diese Seiten um die Verbindung herzustellen. Sie können Vordefinierte Meldungen auf diesen Seiten veröffentlichen oder die Type & Send-Funktion benutzen, um maßgeschneiderte Nachrichten zu posten.

Benutzung von SPOT Connect

DAS ABENTEUER BEGINNT

Es ist zu empfehlen, dass Sie eine Check-in/OK Nachricht vor jedem Ausflug ins Gelände versenden und verifizieren. Dies erlaubt Ihnen auch, Ihr gesamtes Nachrichtensystem zu evaluieren, vom Betriebszustand des SPOT Connect Gerätes bis zur Bereitschaft der anderen aus Ihren Kontaktgruppen.

GPS DATENERFASSUNG

Bei normalem Betrieb erhält das SPOT Connect den GPS-Fix und stellt diese Informationen dem Smartphone zur Verfügung. Ausschalten der GPS / Standort-Services-Funktion in Ihrem Smartphone hilft eventuellen Batterieverbrauch auf Ihrem Smartphone zu minimieren.

REFERENZPUNKTE

Ein Referenzpunkt ist jeder Punkt auf der Karte, der anders ist als Ihre aktuelle Position. Standardmäßig verwendet SPOT Connect Ihre aktuellen Standortdaten für alle Meldungen und Aktionen, aber Sie können auch über die SPOT Connect App Referenzpunkt-bezogene Nachrichten und Informationen versenden.

Um einen Referenzpunkt anzulegen, gehen Sie auf die Kartenansicht, während der Progress Track-Modus aktiv ist und heben Sie eine Ecke der Karte an. Sie können die Funktion “Drop Pin” auswählen und das Pin an der gewünschte Stelle auf der Karte platzieren.

Tippen Sie das Pin an und Sie erhalten die Möglichkeit, entweder den Referenzpunktstandort zusammen mit einer Check-in/OK Nachricht zu versenden, den Referenzpunkt zu löschen oder zu stornieren sowie zum Tracking-Bildschirm zurückzukehren.

LEVEL DER NACHRICHTENPRIORITÄT

Jede Nachricht, die Sie versenden können, bekommt einen Prioritätslevel zugewiesen, wodurch Meldungen im Falle der gleichzeitigen Aktivierung von mehreren Funktionen gesendet oder ignoriert werden.

KRITISCH
Eine SOS-Nachricht hat die höchste Priorität und wird an den GEOS IERCC geschickt. Sie steht über den Dringenden und Gewöhnlichen Nachrichten. Einmal im SOS-Modus werden alle anderen Nachrichtenanfragen ignoriert.

DRINGEND
Hilfe Meldungen haben die zweithöchste Priorität.

GEWÖHNLICH
Gewöhnliche Nachrichten (Check-in/OK, Track Progress) gehen an einen Kontakt oder eine Social-Network-Webseite, die Sie in Ihrem SPOT Konto angegeben haben, diese bekommen die niedrigste Priorität zugewiesen. Sie werden nicht gesendet, wenn das Verschicken einer Nachricht mit einer höheren Priorität initiiert wird, und werden ignoriert, falls SPOT bereits im Hilfe- oder SOS-Modus ist.

SOS

Für lebensbedrohliche oder andere kritische Notsituationen nutzen Sie die SOS Alarmierung der GEOS IERCC. GEOS benachrichtigt die entsprechenden Einsatzkräfte abhängig von Ihrem Standort - dies kann Search & Rescue, der US Coast Guard, Civil Air Patrol, die örtliche Polizei, die Autobahnpolizei, die Botschaft oder das Konsulat Ihres Landes oder sonstige Notfalladressaten sein.

NACHRICHTENVERKEHR
SPOT sendet Ihre Notfall-Profil-Informationen und die aktuelle GPS-Position alle 5 Minuten an GEOS bis zum Abbruch oder bis die Batterien leer sind. Wenn SPOT kein GPS-Signal bekommt, wird es trotzdem versuchen, Ihre Nachricht ohne die GPS-Standortdaten zu senden. Es gibt keinen Test-Modus für diese Funktion. Wenn Sie die SOS-Funktion aktivieren, wird die GEOS IERCC es als einen echten Notfall behandeln.

NUTZUNG DER SOS FUNKTION
Die SOS-Funktion kann aus der SPOT Connect App oder vom Gerät aus aktiviert werden.

- **Via Applikation**

Bewegen Sie die SOS-Leiste auf dem Bildschirm der SPOT Connect App. Sie haben die Möglichkeit, eine Vordefinierte Nachricht zu markieren oder eine Type & Send benutzerdefinierte Nachricht zu versenden, zusätzliche Informationen werden mit der SOS-Meldung bereitgestellt.

- **Via Connect Gerät**

Wenn Ihr Smartphone oder ein mobiles Gerät nicht funktionsfähig ist, kann die SOS-Taste auf dem SPOT Connect Gerät verwendet werden, um eine SOS-Basisnachricht mit Ihrer GPS-Position zu senden. Drücken und halten Sie die SOS-Taste am Gerät, bis die SOS-LED grün blinkt. Wenn Sie zur App auf Ihrem Smartphone zurückschalten, sehen Sie den aktualisierten Status mit dem aktuellen Betriebsmodus.

Sobald Ihr GPS-Standort mitgeteilt wurde, versendet SPOT Ihre Nachricht und die GPS-Ortung. Die GPS- und Nachricht Versenden- LED blinken beide für ca. 15 Sekunden grün. Die Nachricht Senden - LED wird bis zur nächsten geplanten Botschaft grün blinken, um anzuzeigen, dass Ihre letzte Nachricht übermittelt wurde.

Wenn kein GPS-Signal lokalisiert wurde, blinkt die GPS-LED rot. Sie sollten sich an einen Ort mit einer besseren Sicht auf den Himmel stellen. Für alle nachfolgenden Meldungen wird SPOT weiterhin nach dem GPS-Signal für bis zu 4 Minuten lang suchen. Wenn kein GPS-Signal innerhalb von 4 Minuten gefunden wird, versendet SPOT Ihre Nachricht ohne die GPS-Position, was durch die rot blinkende GPS-LED angezeigt wird, während die Nachricht senden - LED für ca. 15 Sekunden grün blinkt.

ABBRECHEN

- **Via Applikation**

Sie können die SOS-Meldung durch das Bewegen der SOS-Leiste stornieren.

- **Via Gerät**

Drücken und halten Sie die SOS-Taste bis die SOS-LED rot blinkt.

Lassen Sie SPOT arbeiten, bis die SOS-LED aufhört rot zu blinken. Die Nachricht Senden -LED blinkt grün, um anzuzeigen, dass die Abbrechen-Nachricht gesendet wurde. Wenn eine SOS-Nachricht bereits übermittelt wurde, wird SPOT Connect 3 SOS-Stornieren-Meldungen über einen Zeitraum von 15-20 Minuten versenden. Falls keine SOS-Nachricht übermittelt wurde, geht nach 15 Sekunden einfach zurück in den Standby-Modus. Wenn Sie SOS auswählen, deaktivieren Sie Hilfe, Check-in/OK, und Track Progress Betriebsarten; das Versenden von Gewöhnlichen oder Dringenden Nachrichten wird eingestellt.

HILFE

Ein Hilfe-Meldung teilt Ihren Kontakten mit, dass Sie Unterstützung in einem Nicht-Notfall benötigen.

NACHRICHTENVERKEHR
SPOT versendet Ihre Hilfe-Nachricht alle 5 Minuten für eine Stunde lang. Wenn SPOT kein GPS-Signal bekommt, wird es trotzdem versuchen, Ihre Nachricht ohne die GPS-Standortdaten zu senden.

NUTZUNG DER FUNKTION
Hilfe kann nur aus der SPOT Connect Smartphone Applikation heraus aktiviert werden. Drücken Sie die entsprechende Taste auf dem Bildschirm und folgen Sie den Anweisungen zur Auswahl einer Vordefinierten Meldung oder zur Erstellung einer individuellen Type & Send Nachricht.

ABBRECHEN
Hilfe-Meldungen können aus der SPOT Connect App heraus abgebrochen werden, navigieren Sie dazu zur Hilfe-Meldung -Statusseite und wählen Sie die Option Abbrechen.

CHECK-IN/OK

Die häufigste Art der von SPOT Connect gesendeten Nachrichten, die Check-in/OK Meldung wird zum Senden von Vordefinierten oder benutzerdefinierten Type & Send Meldungen an bestimmte Kontaktgruppen sowie an Facebook und Twitter verwendet. Diese Ziele können aus der App heraus für jeden einzelnen Nachrichtenzyklus ausgewählt werden. Die Check-in/OK Nachricht wird nicht gesendet, wenn kein GPS-Fix verfügbar ist.

NACHRICHTENVERKEHR
Diese Nachrichten werden dreimal innerhalb eines 20 Minuten-Fensters während der Aktivierung der Redundanzfunktion gesendet. Allerdings wird nur eine Nachricht an die von Ihnen benannten Kontakte verschickt werden.

NUTZUNG DER FUNKTION
Markieren Sie die Check-in/OK Meldung auf dem Bildschirm der SPOT Connect Applikation und befolgen Sie die Anweisungen zur Auswahl einer Vordefinierten Meldung oder zur Nutzung einer Type & Send Nachricht. Sie müssen außerdem die Kontaktgruppe angeben, an die Ihre Nachricht versendet werden soll.

Die Check-in/OK Meldung kann nicht parallel mit einer Hilfe oder einer SOS-Meldung verschickt werden. Check-in/OK Meldungen können nur versendet werden, während die Funktion Track Progress aktiviert ist, wobei das Versenden von Track Progress Nachrichten solange unterbrochen wird, bis der Check-in/OK Nachrichtenzyklus abgeschlossen ist.

ABBRECHEN
Das Verschicken von Check-in/OK Meldungen kann aus der SPOT Connect App unterbrochen werden, gehen Sie dazu einfach auf die Statusseite der Check-in/OK Meldung und wählen Sie die Abbrechen-Option. Es gibt eine 3-Minuten-Verzögerung bis eine andere gewöhnliche Meldung verschickt werden kann.

TRACK PROGRESS

Dieser optionale Dienst aktualisiert automatisch Ihre Standortdaten in Google Maps™, um es Ihren Kontakten zu ermöglichen, Ihren Fortschritt in nahezu Echtzeit zu verfolgen, indem Sie ihnen einen virtuellen “Breadcrump Trail” Ihres Abenteuers zeigen. Alternativ können Sie Ihre Standortinformationen über SPOT Adventures (spotadventures.com) oder mit einer SPOT Shared Seite, die Sie in Ihrem SPOT Kundenkonto anlegen, mit Ihren Kontakten teilen.

NACHRICHTENVERKEHR

Die Nachrichten werden alle 10 Minuten im Zeitraum von 24 Stunden oder bis zum Abbruch gesendet. Sie können die Track Progress Funktion jederzeit wieder aktivieren, um die 24-Stunden-Uhr zu starten. Mit jeder Nachricht wird SPOT Ihre GPS-Position für die beiden letzten Standorte erfassen, um einen zuverlässigen Breadcrumb Trail zu legen. Wenn kein GPS-Signal innerhalb von 4 Minuten erhalten wird, wird SPOT Connect bis zum nächsten Nachrichtenzyklus abwarten und es erneut versuchen.

NUTZUNG DER FUNKTION

Wählen Sie die Track Progress Funktion auf dem Bildschirm der SPOT Connect App. Jede nicht gesendete Check-in/OK Nachricht wird abgebrochen, wenn Sie den Track Progress initiieren. Der Track Progress-Modus wird deaktiviert, sobald der SOS oder Hilfe Modus aktiviert werden sind. Wenn eine Check-in/OK Nachricht im Track Progress-Modus versendet werden soll, wird dieser Modus unterbrochen, bis der Check-In/OK Nachrichtenzyklus abgeschlossen ist.

ABBRECHEN

Track Progress kann aus der SPOT Connect App unterbrochen werden, gehen Sie dazu einfach auf die Statusseite der Track Progress Funktion und wählen Sie Stop.

Funktionsübersicht

FUNKTION	BETRIEB
SOS	- Sendet alle 5 Minuten bis zum Abbruch (oder bis Batterien leer sind) cancel geplant sind, mit aktualisierten Standortdaten an GEOS IERCC. - Sendet die Meldung, auch wenn keine GPS-Position bestimmt werden kann. - Überschreibt Check-in/OK, Hilfe und die Track Progress Funktion.
Hilfe	- Sendet Meldungen alle 5 Minuten für eine Stunde mit aktualisierten Standortdaten an Ihre Freunde und Familie. - Sendet Meldungen, auch wenn keine GPS-Position bestimmt werden kann. - Überschreibt Check-In/OK und die Track Progress Funktion.
Check-In/OK	- Sendet Meldungen je dreimal über 20 Minuten lang zwecks Zuverlässigkeit der Nachrichtenübermittlung. Nur eine Nachricht wird an Kontakte in Ihrer Kontaktgruppe ausgeliefert. - Nachricht wird nicht gesendet, wenn keine GPS-Position bestimmt werden kann. - Hält die Track Progress Funktion an, bis Nachricht gesendet wird, danach wird Track Progress automatisch fortgesetzt.
Track Progress	- Geplante Aktualisierung des Standortes sowie die beiden letzten Standorte für die Übertragung auf Ihr Konto alle 10 Minuten für 24 Stunden. - Nachricht wird nicht gesendet, wenn keine GPS-Position bestimmt werden kann. - Nachrichten werden an Ihr SPOT-Konto gesendet, wo Sie diese mit einer Shared Seite oder SPOT Adventures verlinken können. Nachrichten werden nicht an Kontakte geschickt.

Pflege und Support

SUPPORT

Für weitere Fragen oder Support besuchen Sie findmeSPOT.com, um Antworten auf häufig gestellte Fragen, Schulungsvideos und andere Informationen zu finden, oder rufen Sie uns an

- Kunden aus Nordamerika – 1.866.OK1.SPOT (1.866.651.7768)
- Kunden aus Europa: Tel: +353 12 909 505

WARTUNG

Akkulaufzeit und -verbrauch

Zur Gewährleistung einer zuverlässigen Leistung bitte nur AA Energizer Ultimate Lithium Batterien 8x (L91) benutzen. Die Power-LED am SPOT Connect blinkt rot, wenn die Batterien weniger als 100 Übertragungen übrig haben. Kälte und extreme Hitze können sich auf die Lebensdauer der Akkus auswirken. Führen Sie immer Ersatzbatterien mit. Testen Sie Ihr SPOT Gerät vor jedem Ausflug ins Gelände durch Senden einer Check-in/OK Nachricht.

Bei der Verwendung neuer AA Energizer Ultimate Lithium Batterien 8x (L91) können Sie die folgende Akkulaufzeit erwarten:

BETRIEBSMODUS	VERBUNDEN/NICHT VERBUNDEN	AKKULAUFZEIT
Standby	Nicht verbunden	11 Tage
Standby	Verbunden	5 Tage
SOS	Nicht verbunden	5 Tage
SOS	Verbunden	4 Tage
Track Progress	Nicht verbunden	6 Tage
Track Progress	Verbunden	4.5 Tage
Check-in/OK	Verbunden	260 Nachrichten
Type & Sent (Max. Länge)	Verbunden	180 Nachrichten
Vordefinierte Nachrichten	Verbunden	260 Nachrichten

Die Akkulaufzeit Schätzungen basieren auf den Annahmen, dass Connect eine 100% freie Sicht auf den Himmel hat und bei Raumtemperatur betrieben wird.

REINIGUNG

Befolgen Sie diese allgemeinen Richtlinien zum Reinigen der Außenseite Ihres SPOT Connect Gerätes

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Verwenden Sie ein feuchten, weichen, fusselfreien Tuch. Vermeiden Sie übermäßige Feuchtigkeit in der Nähe von Tasten oder Öffnungen.
- Verwenden Sie keine Sprays, Lösungsmittel, Alkohol oder Scheuermittel.
- Versuchen Sie nicht den SPOT zu öffnen.

BETRIEBSBEDINGUNGEN UND TEMPERATUR

- Betriebstemperatur: -25°C bis 60°C (-13°F bis +140°F)
- Betriebshöhe: -100m bis 6.500 m (-328 ft bis 21,320 ft)
- Feuchtigkeit und Salznebel bewertet
- Wasserdicht nach IPX7-Standard 1M für 30 Minuten
- GPS Lat. Long. Datumformat: WGS-84

REICHWEITE

SPOT funktioniert rund um die Welt, darunter in ganz Nordamerika, Europa, Australien und Teilen von Südamerika, Nordafrika und Asien sowie Hunderte oder Tausende von Meilen weg davon. Es ist wichtig, dass Sie die Reichweite für Ihr Reiseziel vor Reiseantritt überprüfen. In Russland ist die GPS-Leistung begrenzt (ungenau) in Übereinstimmung mit den russischen Vorschriften über GPS-Genauigkeit für Geräte, die in Russland eingesetzt werden. Sie können Reichweitenkarten bei findmespot.com finden.

SICHERHEITSHINWEISE

- Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Bereitsteller dieses Geräts genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.
- Explosionsgefahr beim inkorrekten Einsetzen der Batterie. Nur mit dem gleichen oder gleichwertigen Typ ersetzen. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien entsprechend den Anweisungen des Herstellers.
- Beschädigen Sie die Lithium-Batterie auf keinen Fall. Eine beschädigte Batterie kann eine Explosion oder Feuer verursachen und zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

Garantie und FCC/IC Hinweis

GARANTIE INFORMATIONEN

Ihr SPOT Gerät hat eine Garantie für 12 Monate (24 Monate für Kunden in Europa) ab dem Datum des Kaufes in Bezug auf Material- und Verarbeitungsfehler ausschließlich. Für vollständige Informationen bezüglich der eingeschränkten Gewährleistung und Verfahren wegen Gewährleistungsansprüchen besuchen Sie www.spotwarranty.com oder www.findmeSPOT.com.

AUSSER WIE VORSTEHEND DARGELEGT, WIRD DAS PRODUKT "WIE EINGESEHEN", OHNE JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER UNAUSGESPROCHENE GARANTIE FÜR DAS PRODUKT VERKAUFT, EINSCHLIESSLICH ALLER GARANTIEN BEZÜGLICH BAUZUSTAND, AUSFÜHRUNG, SPEZIFIKATIONEN, VERARBEITUNG, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK DES PRODUKTES ODER JEGLICHE GARANTIEN, DASS DAS PRODUKT FREI VON LATENTEN MÄNGELN ODER DEFIZITEN IST ODER DASS DAS PRODUKT FREI VON VERLETZUNG EINES PATENTS, EINER MARKE, VON URHEBERRECHTEN ODER EIGENTUMSRECHTEN VON DRITTEN IST UND SOLCHE GARANTIEN WERDEN HIERMIT AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN.

DIESE BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG IST DIE EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE GARANTIE FÜR JEGLICHE MÄNGEL AM PRODUKT. IN KEINEM FALL HAFTEN WIR FÜR JEGLICHE INDIREKTEN, FOLGESCHÄDEN, KONKRETEN, ZUFÄLLIGEN ODER MIT STRAFE VERBUNDENEN SCHÄDEN, GLEICHGÜLTIG AUS WELCHEM RECHTSGRUND, OB DURCH VERTRAG, FAHRLÄSSIGKEIT, HAFTUNGSRECHTLICH ODER ANDERWEITIG BEGRÜNDET. UNSERE HAFTUNG IST AUF DEN BETRAG LIMITIERT, DEN SIE FÜR DAS PRODUKT BEZAHLT HABEN, WELCHES GEGENSTAND EINES ANSPRUCHS IST. DIE ANWENDBARKEIT DER OBEN GENANNTEN EINSCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE KANN VON STAAT ZU STAAT ODER LAND ZU LAND ABWEICHEN.

FCC ZERTIFIZIERUNGEN

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B, gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnumgebung gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und, wenn nicht gemäß Anweisungen installiert und verwendet, kann es Störungen im Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass keine Störungen im Falle einer bestimmten Installation auftreten können.

Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, die durch An- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden können, wird der Benutzer dazu aufgefordert, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben versuchen:

- Neuausrichtung der Empfangsantenne
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose auf einem Stromkreis an, als dem vom Empfänger ist.
- Konsultieren Sie einen Händler oder einen erfahrenen Radio/TV-Techniker.

SICHERHEITSHINWEISE

Explosionsgefahr beim inkorrekten Einsetzen der Batterie. Nur mit dem gleichen oder gleichwertigen Typ ersetzen. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien entsprechend den Anweisungen des Herstellers. WARNUNG: Beschädigen Sie die Lithium-Batterie auf keinen Fall. Eine beschädigte Batterie kann eine Explosion oder Feuer verursachen und zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

FCC/IC HINWEIS

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B, gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die unerwünschte Betriebszustände verursachen könnten. Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen für Radio Astronomy Side Avoidance wie im Globalstar National Science Foundation Abkommen von 2001 festgelegt wurde. Es ist mit CFR 25.213 kompatibel.

Dieses Gerät stellt sich automatisch auf die Sendefrequenz entsprechend seiner Lage ein und ist konform mit den internationalen Vorschriften.

Dieses Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen ICES-003.
MODELL: SMTPH

CE1313 ⓘ
N10451

Zertifizierungen

Erfüllt die Anforderungen der Richtlinien RoHS und WEEE.
Konformitätserklärung. Hiermit erklärt Globalstar Europe Satellite Services GmbH, dass dieses SPOT Connect Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt. Die Konformitätserklärung kann unter findmeSPOT.com eingesehen werden.
Zertifiziert nach FCC und CE-Emissionen, Immunität und Sicherheitsvorschriften. Entspricht FCC Vorschriften Abschnitt 25, der Kanada Typgenehmigung, der CISPR-Publikation 22 (1985 1. Auflage), der R & TTE Direktive (1999/EG) und dem IEC 60950 Sicherheitsstandard.

spot CONNECT™

© 2011 Spot LLC. Alle Rechte vorbehalten. Besuchen Sie uns online unter findmeSPOT.com. Alle beschriebenen SPOT Produkte sind Produkte von Spot LLC, die nicht in irgendeiner Weise mit Spot Image von Toulouse, Frankreich oder Spot Image Corporation in Chantilly, Virginia in Verbindung stehen. Made in China. Revision 1.0, Januar, 2011